

LED ネットライト説明書

1、セット内容：

- ①、イルミネーション ライト。どの角度から見ても明るい高輝度拡散加工電球
- ②、日本の防水 PSE コンセント
- ③ 国際規格防水点灯 IP44 コントローラー（部分製品は整流器代わり）
- ④ 延長接続用防水加工コネクター（部分製品はない）
- ⑤ 取扱説明書

2、接続方法：

■ 連結方法



- ① 電源コード側のコネクターの収縮カバーを取り外して固定用ネジを回します。
- ② 固定用ネジを外したらコネクタを抜いて電源コードとライトを取り外します。
- ③ 連結したいライトのコネクタ（メス）と②で外したライトのコネクタ（オス）を接続します。
- ④ 接続したら固定用ネジを締め、屋外で使用等の場合防水テープ等で防水保護して下さい。

- 注意**
- ・ 作業時は必ず電源をお切り下さい。
 - ・ 連結可能ワット数の範囲で連結してください。
 - ・ コンセント、コントローラー、コネクタ部には防水性がありませんので
屋外利用の場合は必ず防水保護してください。

3、素材・成分・消費電力：

電球：高照度凹型レンズ LED 球、360 度の光でよりいっそう輝いて見えます


コード：PVC

コントローラー：ABS 樹脂

電流：0.15A

消費電力：10.5W（2*1m 176LED）

4、結構の設計図

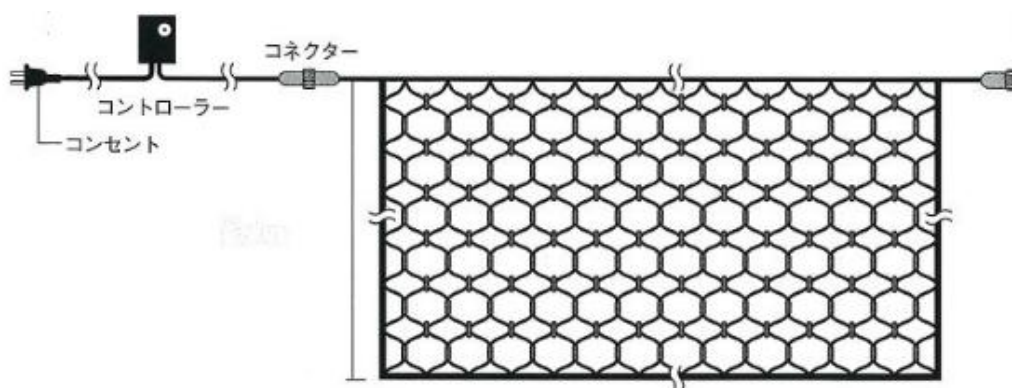

A コンセント～コントローラー・・・約 150cm

B コントローラー～コネクタ・・・約 50cm

C コネクタ～最初ライト・・・約 20cm

D ライト長さ部分：・・・約 200cm

E ライトの高さ部分：・・・約 100cm

F 最後のライト～コネクタ・・・約 20cm

G 全長・・・約 440cm

接続できるワット数 総合計 50W まで

5、注意事項

本器は電気を使用する器具です。誤った使用は事故の原因になります。事故を防ぐために以下のことをよく読んで、取り扱いには充分ご注意ください。

- ① 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、cm ねじったり、引っ張ったり、加熱しないで下さい。コードが破損して、火災、感電の原因となります。
- ② 表示された電源電圧（100V）以外の電圧で使用しないで下さい。火災、感電の原因になります。
- ③ 湿気やホコリの多い場所に置かないで下さい。火災、感電の原因になります。
- ④ 旅行などで長時間この機器を使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

また長時間の連続しての使用はおやめ下さい。火災、感電の原因となる場合があります。