

LEDテープライト (SMD5050 RGB+W/WW)仕様表

qcledlight(株)


| 製品型番 | QC-DT-60-5050-RGB+W-12 | QC-DT-60-5050-RGB+W-24 |
|--------|---------------------------|------------------------|
| LEDチップ | SMD5050 | |
| LED数量 | 60LED/M | |
| 消費電力 | 14.4W/M | |
| カラー | RGB+WW . RGB+W . RGB+CW | |
| 保護等級 | IP20 . IP65 . IP67 . IP68 | |
| 最大点灯距離 | 5Mまで | |
| 基盤の色 | 白色 | |
| 基盤の幅 | 12mm | |
| 動作環境温度 | 零下5° C～50° C | |
| 動作電圧 | 12V DC | 24V DC |
| 切断長 | 100mm(6LED) | 166.67mm(10LED) |

IP保護



※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

QC-DT-60-5050-RGB+W-12

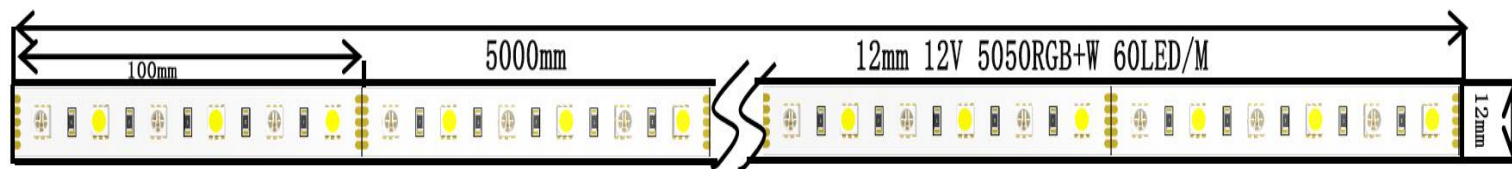

QC-DT-60-5050-RGB+W-24

