

## LEDテープライト (SMD5050デジタル-内置IC型)



qcledlight(株)

製品型番	CL-FB5050RGB60-SK6812-5V	CL-FB5050RGB144-SK6812-5V	CL-FB5050RGB30-GS8208-12V	CL-FB5050RGB60-GS8208-12V
LEDチップ	SMD5050		SMD5050	
LED数量	60LED/M	144LED/M	30LED/M	60LED/M
IC種類	内蔵型 SK6812		内蔵型 GS8208	
IC数量	60個/M	144個/M	30LED/M	60LED/M
制御信号	SPI		SPI	
消費電力	18W/M	43.2W/M	7.2W/M	14.4W/M
カラー	フルカラー		フルカラー	
保護等級	IP20 . IP65 . IP67 . IP68		IP20 . IP65 . IP67 . IP68	
最大点灯距離	2.5Mまで		5Mまで	5Mまで
基盤の色	白色 . 黒色		白色 . 黒色	
基盤の幅	10mm		10mm	10mm
動作環境温度	零下5° C~50° C		零下5° C~50° C	
動作電圧	5V DC		12V DC	
切断長	16.6mm(1LED)	6.9mm(1LED)	33.2mm(1LED)	16.6mm(1LED)
入力コード	3芯線 ⇒ ①+ ②- ③信号		4芯線 ⇒ ①+ ②- ③信号1 ④信号2	



### IP保護





CL-FB5050RGB60-SK6812-5V

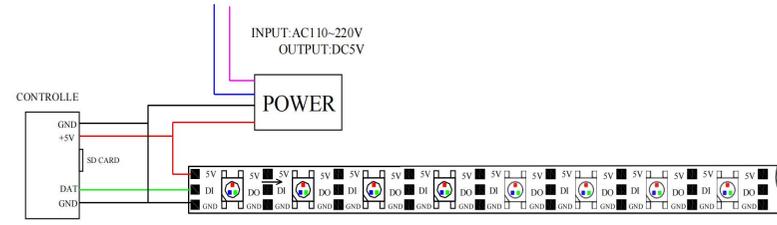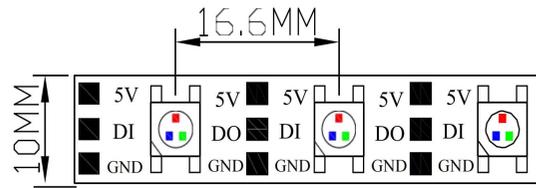



CL-FB5050RGB144-SK6812-5V

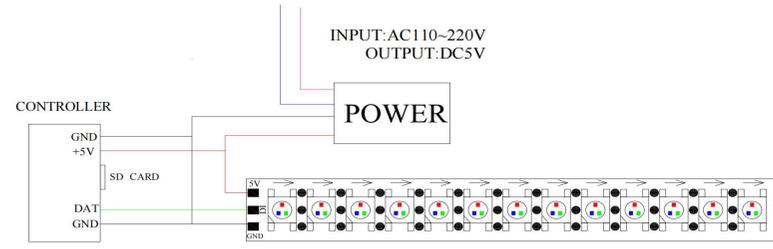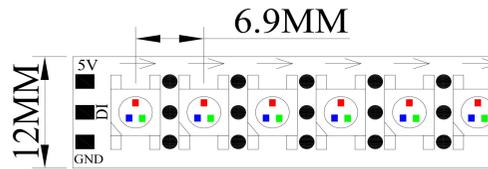

CL-FB5050RGB30-GS8208-12V

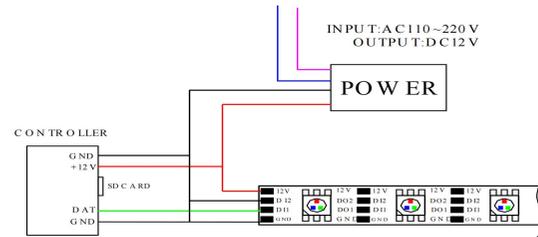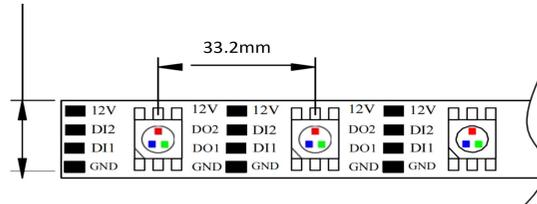

CL-FB5050RGB60-GS8208-12V

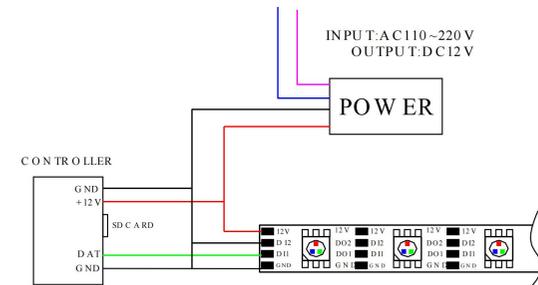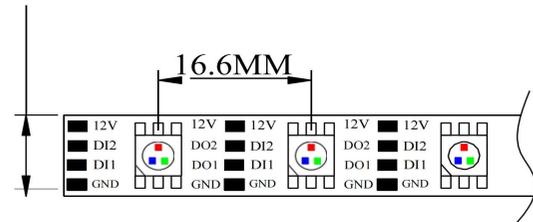

※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。