

アーム式投光器型 直流電源装置一体型



60W



業務用 屋外型 防水規格 IP65

定格電圧 100V

高効率LED

150<sub>Lm/W</sub>


作業投や施設照明に高効率LED!! ⇒ 水銀灯300W相当の明るさ  
FLB01-60-50K

1/2ビーム角 (上下)65度・(左右)85度


1/10ビーム角 (上下)90度・(左右)120度

色温度 5000k 演色性 Ra84(高演色)

| 距離 | 中心照度   |
|----|--------|
| 1M | 6050Lx |
| 2M | 1530Lx |
| 3M | 705Lx  |
| 4M | 420Lx  |
| 5M | 290Lx  |

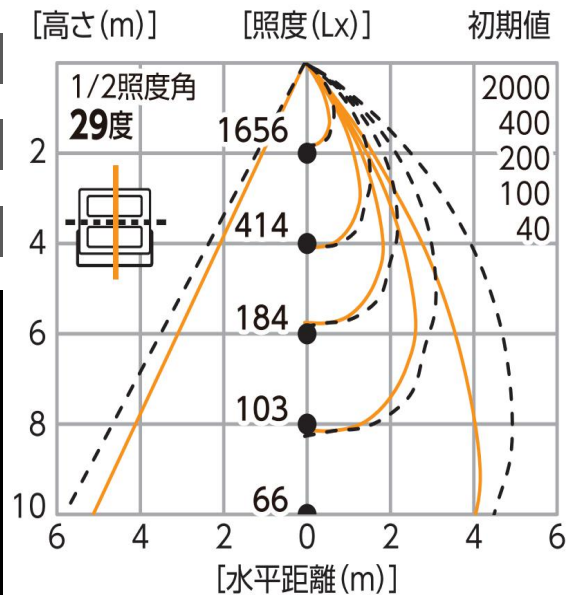

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| ① 定格電圧   | 100V AC                  |
| ② 周波数    | 50/60Hz                  |
| ③ 定格電流   | 0.61A(100V) ・ 0.3A(200V) |
| ④ 消費電力   | 61W(100V) ・ 59W(200V)    |
| ⑤ 入力電圧範囲 | 90-264V AC               |
| ⑥ 動作環境温度 | 零下25℃～50℃                |
| ⑦ LED寿命  | 50000H                   |
| ⑧ 重量     | 2.7Kg                    |

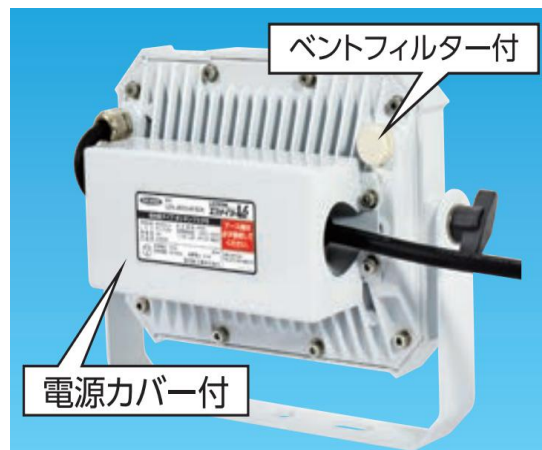

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 製品型番     | BS-F01B60W            |
| LEDチップ   | SMD3030               |
| LED数量    | 140個LED               |
| 仕様       | 屋内・屋外兼用型              |
| 防水規格     | IP65                  |
| 消費電力     | 61W(100V) ・ 59W(200V) |
| 光効率      | 150lm/W               |
| 定格光束     | 9060Lm                |
| 1/10ビーム角 | 水平(H)120度 ・ 垂直(V)90度  |
| 色温度      | 3000K ・ 4000K ・ 5000K |
| 入力電圧範囲   | 90-264V AC            |
| LED寿命    | 50000H                |
| 動作環境温度   | 零下25° C～50° C         |
| 保管温度     | 零下40° C～50° C         |
| 外置電源長    | 3.0M                  |
| 入力プラグ    | ポッキンプラグ               |
| 本体色      | 白色 ・ 黒色               |
| サイズ      | W254xD89xH187mm       |
| 質量       | 2.7kg                 |

形状・サイズ(単位mm)

