



# LEDチューブライト-15\*26mm RGBデジタルタイプ 仕様表




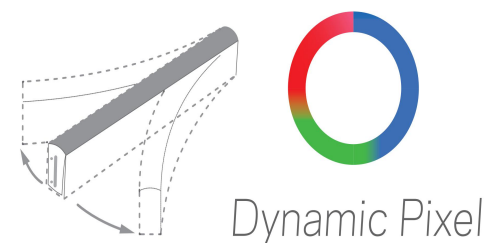

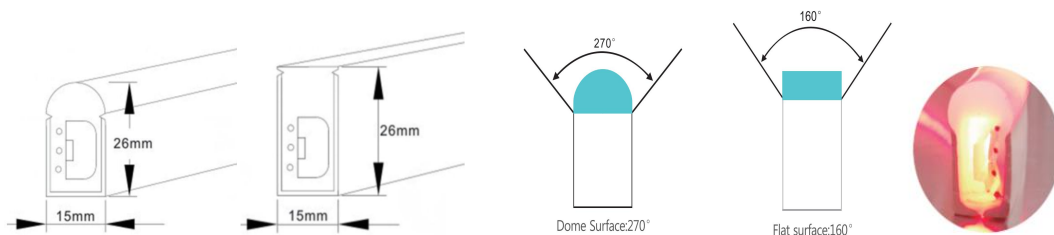


qcledlight(株)

製品型番	QC-NL-1526-24-RGB-DJ
動作電圧	24V DC
切断長	10cm
最大点灯距離	15-20M
LED/IC数量	60LED/M 10個IC/M
消費電力	約4.33~11.23W/M
全光束	11~83LM/M
LEDチップ	SMD5050
カラー	RGBフルカラー
保護等級	IP65 . IP68
寸法	W15*H26mm
断面	ドム型 . フラット型
光の範囲	ドム型=270° . フラット型=160°
最小曲げ幅	80mm
標準包装	50M/Roll
動作環境温度	零下20° C~65° C
素材	対紫外線PVC
信号	SPI









※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

15x26MM IP65 用オプション品(別売)

QC-NL-1526-1	QC-NL-1526-2	QC-NL-1526-3	QC-NL-1526-4	QC-NL-1526-5	QC-NL-1526-6	QC-NL-1526-7	/	QC-NL-A-4
先端電源線 L=0.5m	高圧電源線 L=0.5m	接続線 L=0.3m	熱縮チューブ	エンドキャップ	U型-アルミチャンネル L=5cm	U型-アルミチャンネル L=1.0m	/	ピン(4 wires) 電源線接続用
							/	

15x26MM IP68 用オプション品(別売)

QC-NL-1526-1B	QC-NL-1526-2B	QC-NL-1526-3B	/	QC-NL-1526-5	QC-NL-1526-6	QC-NL-1526-7	/	/
先端電源線 L=0.5m	高圧電源線 L=0.5m	接続線 L=0.3m	/	エンドキャップ	U型-アルミチャンネル L=5cm	U型-アルミチャンネル L=1.0m	/	/
			/				/	/

