


# LEDチューブライト-10\*20mm単色タイプ 仕様表

qcledlight(株)

製品型番	QC-NL-1020-12	QC-NL-1020-24		QC-NL-1020-100		QC-NL-1020-220	
動作電圧	12V DC	24V DC		100-120V AC		200-230V AC	
切断長	4.17cm	R .G.B ⇒8.33cm	W .WW ⇒12.5cm	50cm		100cm	
最大点灯距離	8-10M	15-20M		50M		100M	
LED数量	72LED/M	R .G.B⇒72LED/M	W .WW ⇒ 96LED/M	R .G.B⇒72LED/M	W .WW ⇒ 96LED/M	R .G.B⇒72LED/M	W .WW ⇒96LED/M
消費電力	約5.5W/M			約8.5W/M			
全光束	(R) 72.12lm/M   (G) 268.29lm/M   (B)36.84lm/M   (W) 299.40lm/M   (WW) 273.10lm/M						
LEDチップ	SMD2835						
カラー	R .G .B .ホワイト(6000K) . 電球色(3000K)						
保護等級	IP65 . IP68						
寸法	W10*H20mm						
断面	ドム型 . フラット型						
光の範囲	ドム型 = 270° . フラット型 = 160°						
最小曲げ幅	80mm						
標準包装	50M/Roll						
動作環境温度	零下20° C ~ 65° C						
素材	対紫外線PVC						


**Dome Surface**

**Flat Surface**

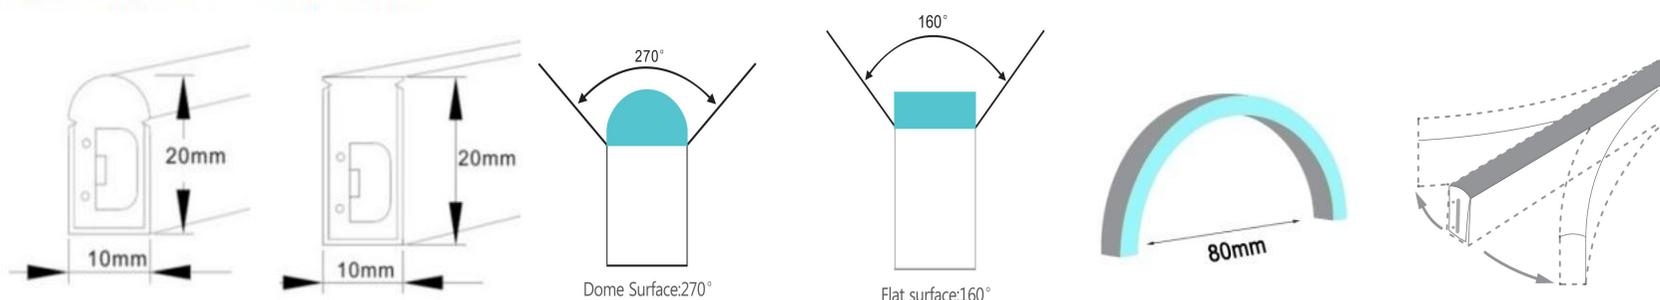

※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

### 10x20MM IP65 用オプション品(別売)

QC-NL-1020-1	QC-NL-1020-2	QC-NL-1020-3	QC-NL-1020-4	QC-NL-1020-5	QC-NL-1020-6	QC-NL-1020-7	QC-NL-P-2	/
先端電源線 L=0.5m	高圧電源線 L=0.5m	接続線 L=0.3m	熱縮チューブ	エンドキャップ	U型-アルミチャンネル L=5cm	U型-アルミチャンネル L=1.0m	ピン(2 wires) 電源線接続用	/
								/

### 10x20MM IP68 用オプション品(別売)

QC-NL-1020-1B	QC-NL-1020-2B	QC-NL-1020-3B	/	QC-NL-1020-5B	QC-NL-1020-6	QC-NL-1020-7	/	/
先端電源線 L=0.5m	高圧電源線 L=0.5m	接続線 L=0.3m	/	エンドキャップ	U型-アルミチャンネル L=5cm	U型-アルミチャンネル L=1.0m	/	/
			/				/	/



Top end  
DIY connector  
and end cap parts



left or right Side end  
DIY connector  
and End cap parts



Bottom end  
DIY connector  
and End cap parts

