



LEDチューブライト-Φ18mmデジタルタイプ 仕様表

qcledlight(株)



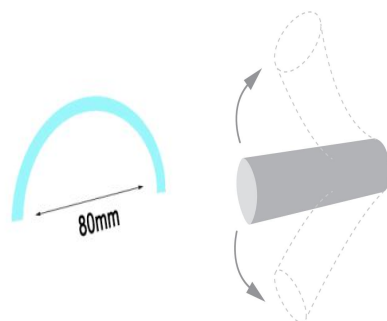




| | |
|----------|---------------------|
| 製品型番 | QC-NL-18-24-RGB-DJ |
| 動作電圧 | 24V DC |
| 切断長 | 25cm |
| 最大点灯距離 | 15-20M |
| LED/IC数量 | 112LED/M 16個IC/M |
| 消費電力 | 約3.72~13.79W/M |
| 全光束 | 32~325LM/M |
| LEDチップ | SMD5050 |
| カラー | RGBフルカラー |
| 保護等級 | IP65 |
| 寸法 | Φ18mm |
| 断面 | 丸状 |
| 光の範囲 | 360° (背面は多少光量が落ちます) |
| 最小曲げ幅 | 80mm |
| 標準包装 | 50M/Roll |
| 動作環境温度 | 零下20° C~65° C |
| 素材 | 対紫外線PVC |
| 信号 | SPI |
| IC種類 | TM1804 |



Dynamic Pixel

※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

Φ18MM IP65用オプション品(別売)

| QC-NL-18-1 | QC-NL-18-2 | QC-NL-18-3 | QC-NL-18-4 | QC-NL-18-5 | QC-NL-18-6 | / | / | QC-NL-A-4 |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 先端電源線 L=0.5m 360° 用 | 高圧電源線 L=0.5m 360° 用 | 接続線 L=0.3m 360° 用 | 熱縮チューブ | エンドキャップ 360° 用 | U型-クリップ 360° 用 | / | / | ピン(4 wires) 電源線接続用 |
|  |  |  |  |  |  | / | / |  |

