

## LEDテープライト (SMD5050デジタル-外置IC型)仕様表

qcledlight(株)


製品型番	QC-DT-32LED-32IC-12	QC-DT-30LED-10IC-12	QC-DT-60LED-20IC-12	QC-DT-60LED-10IC-24
LEDチップ	SMD5050	SMD5050	SMD5050	SMD5050
LED数量	32LED/M	30LED/M	60LED/M	60LED/M
IC種類	外置型 US1903	外置型 US1903	外置型 US1903	外置型 US1903
IC数量	32個/M	10個/M	20個/M	10個/M
制御信号	SPI	SPI	SPI	SPI
消費電力	18W/M	6.5W/M	13.5W/M	13.5W/M
カラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー
保護等級	IP20 . IP65 . IP67 . IP68	IP20 . IP65 . IP67 . IP68	IP20 . IP65 . IP67 . IP68	IP20 . IP65 . IP67 . IP68
最大点灯距離	5Mまで	5Mまで	5Mまで	5Mまで
基盤の色	黒色	白色	白色	白色
基盤の幅	10mm	10mm	10mm	10mm
動作環境温度	零下5° C~50° C	零下5° C~50° C	零下5° C~50° C	零下5° C~50° C
動作電圧	12V DC	12V DC	12V DC	24V DC
切断長	31.25mm(1LED)	100mm(3LED 1IC)	50mm(3LED 1IC)	100mm(6LED 1IC)

### IP保護




※細かな仕様は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。


QC-DT-32LED-32IC-12

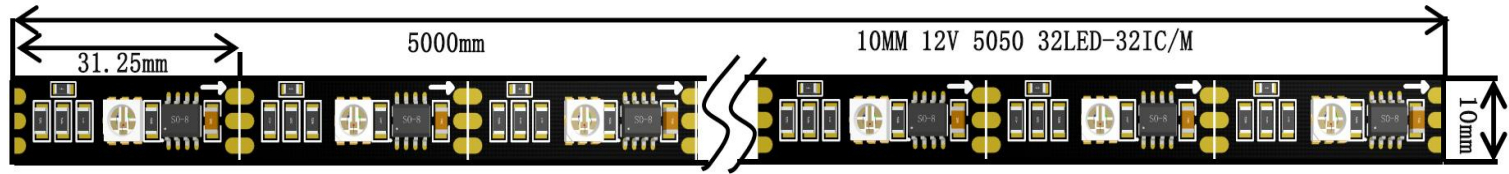

QC-DT-60LED-20IC-12

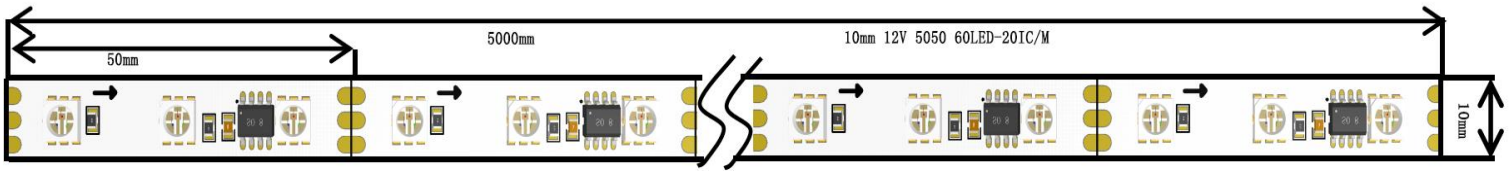

QC-DT-60LED-10IC-24

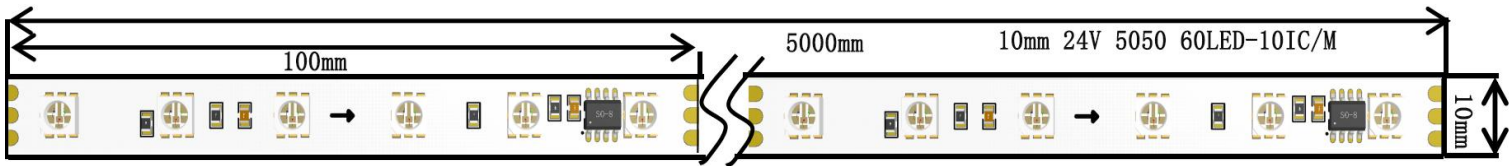

QC-DT-30LED-10IC-12

